



サーマルカメラによる 体温測定ソリューション

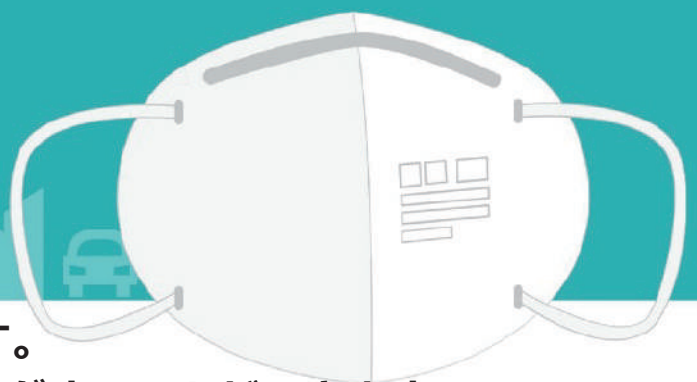


ウイルス感染の主な症状の1つは発熱です。
サーマルカメラは、発熱者をスクリーニングすることができます。
入退室など長い行列がある場所に最適です。

ドーム型サーマルカメラ DS-2TD1217B

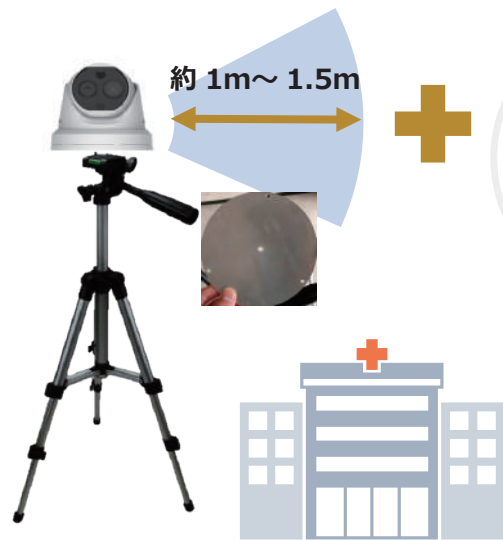

カメラ一体型モニター

幅 約 65cm
高さ 約 165cm
奥行 約 60cm

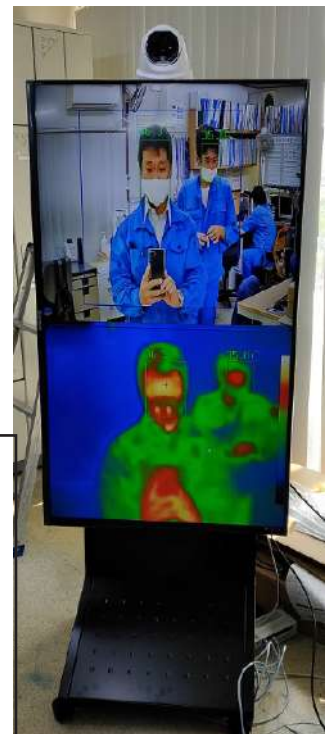

特徴

- ・ 体表温異常を検知するとアラートを出します。
- ・ 同時検温人数 20人
- ・ 誤報フィルタリング
- ・ 精度は ± 0.5 度
- ・ 1m 離れた距離で体温が測定できます

● 効率性が高い

サーマルカメラは、わずか 1 秒で人の温度を測定することができます。
温度確認が必要な場所にサーマルカメラを設置することで、混雑を避けることができます。

● 安全性が高い

サーマルカメラは非接触式の温度測定をサポートしており、約 1メートル離れた場所から正確に温度を測定できます。
これにより、物理的な接触による感染のリスクが軽減されます。



サーマルカメラで
非接触体温測定



異常体温の
スクリーニング



手動で再測定
(耳式体温計 / 水銀体温計)

【販売元】



- 東京本社 〒105-0003 東京都港区西新橋3-23-6 白川ビル2階 B2
TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087
- 福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目33-6 橋本ビル201号
TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689
- 本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080
- 台湾オフィス 104 台北市中山區南京東路2段101号10F
TEL:+886-2-2511-1606 FAX:+886-2-2511-0199