

DSTシリーズ デジタル同時通訳システム

800MHz帯

デジタル固定送信機通訳ユニット



EMC-205

CON-9R




LR-10
10ウェイ言語ルーター





音声をスピーカーから出力

本機をアンプ、スピーカーに接続することで
マイクで話した音声をスピーカーから
出力することができます。

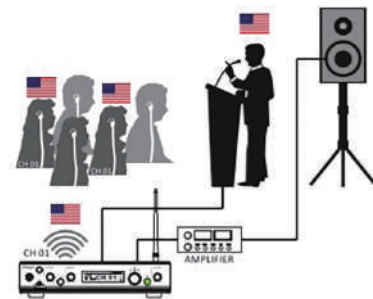

通訳機能

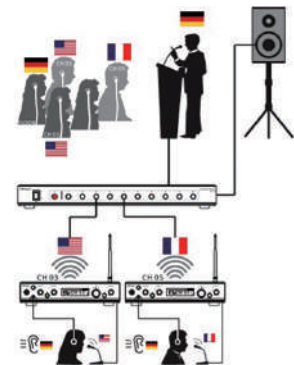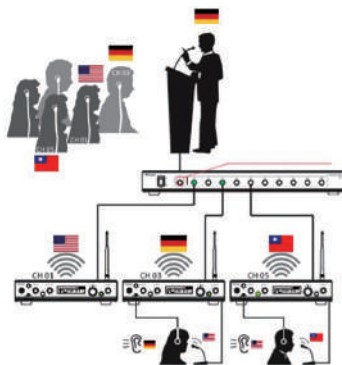

10ポート言語ルーターを使用することで、マイクで話した
音声を同時通訳し、相手に伝送することができます。

複数の言語を同時通訳し、伝送することも
可能です。

仕様

キャリア周波数範囲	806.125MHz ~ 809.750MHz
アンテナ	TNCコネクタ
ヘッドフォン出力	0.5w @ 32Ω
RF出力	10 / 20dBm(低/高)
入力	・マイクイン: 6.3mm & XLR ・AUXイン: RCA ・ループイン: 6.3mm
出力	・イヤーマイク出力: 3.5mm ステレオ ・AUX出力: RCA ・ループ出力: 6.3mm
動作範囲	>100m(遮蔽のない環境の場合)
電源	100 ~ 240V AC / 12V DC, 1Aスイッチング電源、低出力
寸法(D×W×H)	215×210×50(mm)
質量	1.25Kg

※仕様は変更される場合があります。

販売元



Okayo Japan 株式会社

- 東京本社 〒105-0003 東京都港区西新橋3-23-6 白川ビル2階 B2
TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087
- 福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目33-6 橋本ビル201号
TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689
- 本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080
- 台湾オフィス 104 台北市中山區南京東路2段101号10F
TEL:+886-2-2511-1606 FAX:+886-2-2511-0199

ホームページアドレス okayo-japan.com

Eメールアドレス info@okayo-japan.com

2022/06