


ハイパワーポータブルアンプ

Highpower Portable Amplifier



JDL-510 シリーズ

800MHzデジタル帯を採用し、クリアな音質で混信の心配なし。コンパクト設計により持ち運びにも。

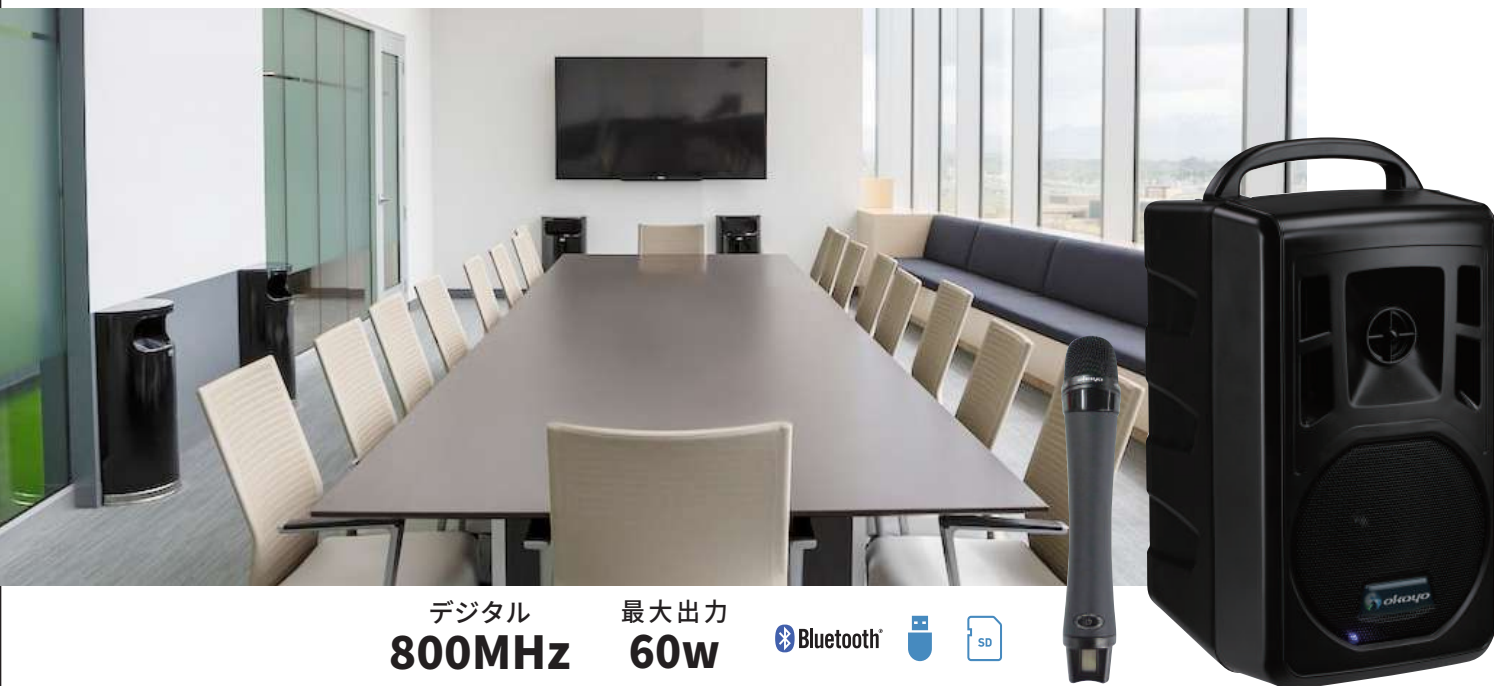

デジタル
800MHz

最大出力
60W



場所と用途を選ばず使用できる多様な機能を搭載。

教室



会議 / プレゼン



フィットネスクラブ



コミュニティー



イベント



様々なシチュエーションでご利用いただけます

各社音声認識ソフト対応可能

スマートフォンや、PCと接続することで簡単に、会議などでの文字起こしを行えます。当製品を利用することで、より精度の高い文字起こしをご体感いただけます。

コンパクト軽量設計かつ バッテリー充電式で便利

A4 サイズで重さ約 3 キロ。バッテリー搭載により場所を選ばずご利用いただけます。また、スマートフォン充電機能を実装していますので、災害時の緊急会議や通信手段の確保に活躍する、防災・減災備品になります。

バッテリー標準装備で 電源を確保出来ない会場でも！

■バッテリー充電式 ■AC電源



※8時間の充電で約5~7時間使用可能。

導入事例 case. 我孫子市役所 企画総務部 企画政策課様



主に文字起しのソフトと連携して使用しています。以前は、バウンダリーマイク等を使用して文字起しを行っていましたが、本機を使用することで、認識精度が大幅に向上しました。人数に合わせて16本のマイクをプッシュトークモードも活用使っています。プッシュトークモードは使用者慣れなどが必要ですが、通常のワイヤレスマイクシステムで16本使用するシステムを構築する費用を考えると本機は非常に安価で導入しやすいと思います。

プッシュトークモードでマイクを本数無制限に。



話したい時だけボタンを押して話す「プッシュトークモード」

マイクを本数無制限に設置可能。


接話ボタンを押し込んでいる間のみ、ワイヤレスチューナー1つ分を占有する機能となっております。その為、必要なマイク本数をご用意のうえ、事前配布することで、全てのマイクにて発言が可能とな為、マイクの受け渡し作業が不要となります。

※同時接続は4本まで

※DL-8H 対応予定

※リリース予定機能の為、別途ご相談ください。

システム例

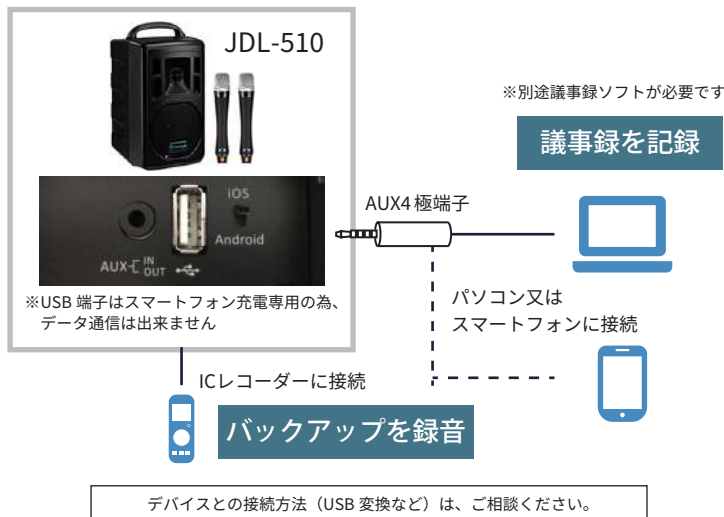

製品 / 関連アクセサリ情報

ポータブルワイヤレススピーカー JDL-510



PA システム	
最大出力	60W
定格出力	40W
スピーカー	5 インチネオジウム / 1 インチツイーター
受信モジュール	デジタル 800MHz 帯デュオレシーバー (最大 2)
マイク入力	コンボジャック (フォーン 6.3Φ・XLR)
オーディオ入力	3.5Φ
オーディオ出力	3.5Φ (ステレオミックス)
Bluetooth レシーバー	内蔵
電源	AC100-240V 50-60Hz/DC20V 3.25A
バッテリー	リチウムイオン充電式電池
バッテリーメーター	4 段階 LED 式 (FULL、80%、50%、20%)
動作時間	5 ~ 7 時間 (バッテリー駆動) ※AC 接続での駆動もできます。
充電時間	8 時間
寸法	210×170×340 mm
質量	約 3.5kg (バッテリー含む)
ワイヤレスシステム	
キャリア周波数範囲	806.125MHz ~ 809.750MHz
調整可能なチャンネル	30 チャンネル
ステータス表示	チャンネル、電池残量、電波強度
周囲温度	-10°C ~ +50°C
スケルチ	トーンキーとノイズロックデュアルスケルチ
周波数応答	70Hz ~ 16kHz
動作範囲	40 ~ 70m (遮蔽のない環境の場合)

オプション商品の紹介

800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン / DL-8H



軽さと持ちやすさにより長時間利用にも最適
単3乾電池2本で約18時間使用可能

※使用状況により異なります。

本機対応のマイクをこの他複数取り揃えております。
お気軽にご相談ください！

JDL-510 専用スタンド



ST-S45

DL-8H マイク用充電器



HDC-502

※マイク充電機能ご利用には、別途単3形ニッケル水素電池が必要となります。

800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン / DL-9H

800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン / DL-8H

800MHz デジタル帯ハンズフリーマイクロホン / DL-9T



マイクユニット	ダイナミック	コンデンサ	コンデンサ
アンテナ	内蔵	内蔵	ウィップアンテナ
ボリューム制御	トーク / ミュートボタン	トーク / ミュートボタン	トーク / ミュートボタン
電池	単3形アルカリ乾電池 1.5V 2本 / 単3形ニッケル水素電池 1,900mAh 1.2V 2本	単3形 1.2V (ニッケル水素) 充電式電池 2本 (1900mAh 推奨)、 または単3形 1.5V 乾電池 2本	単3形アルカリ乾電池 1.5V 2本 / 単3形ニッケル水素電池 1,900mAh 1.2V 2本
充電時間	—	4 ~ 6 時間	—
連続使用時間	単3形アルカリ乾電池 14 時間 / 単3形ニッケル水素電池 8 時間	充電式電池 13 時間 / アルカリ乾電池 18 時間	単3形アルカリ乾電池 16 時間 / 単3形ニッケル水素電池 10 時間
寸法	Φ48.6 × L258.1 mm	Φ37mm × L197 mm	D 30.4 × W 64 × H 164.1 mm
質量	316g (電池含む)	140g (電池含む)	115g (電池含む)
使用温度範囲	-10°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C
ディスプレイ	チャンネル / 電池残量	チャンネル / 電池残量	チャンネル / 電池残量
ボタン	電源 / 消音 / チャンネル設定	電源 / 消音	電源 / 消音 / チャンネル設定
通信距離	30m ~ 50m	20m ~ 30m	40m ~ 70m
その他機能	Micro USB TypeB 充電端子	HDC-502 用 底面充電端子	オーディオ外部入力 ミニ XLR / AUX 3.5Φ Micro USB TypeB 充電端子

※仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

【販売元】

okayo Japan	東京本社	〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムスタワー501号
		TEL: 03-6261-3338 FAX: 03-6261-3087
	福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F
		TEL: 092-710-4688 FAX: 092-710-4689
	本店物流・テクニカルサポートセンター	〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
		TEL: 095-801-8100 FAX: 095-801-8080
	台湾オフィス	104 台北市中山區南京東路2段101号10F
		TEL: +886-2-2511-1606 FAX: +886-2-2511-0199

ホームページアドレス okayo-japan.com

Eメールアドレス info@okayo-japan.com

【販売店】