

# 非常用・災害時の電源供給に 大容量バッテリー ソーラー充電対応

## 120000<sup>3.7V</sup>mAh

リチウムイオン電池 | 444Wh

444wh

電池容量

180w


DC出力

450w

AC出力

40W

TYPE C出力


**UltraPure**  
SINEWAVE


## MODEL U4B710

### ポータブルバッテリー(太陽光パネル充電対応)



【販売元】




Okayo Japan 株式会社

- 東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムズタワー501号  
TEL: 03-6261-3338 FAX: 03-6261-3087
- 福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F  
TEL: 092-710-4688 FAX: 092-710-4689
- 本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号  
TEL: 095-801-8100 FAX: 095-801-8080
- 台湾オフィス 104 台北市中山区南京東路2段101号10F  
TEL: +886-2-2511-1606 FAX: +886-2-2511-0199

ホームページアドレス [okayo-japan.com](http://okayo-japan.com)Eメールアドレス [info@okayo-japan.com](mailto:info@okayo-japan.com)

2023/05

## 各部の名前と主な機能

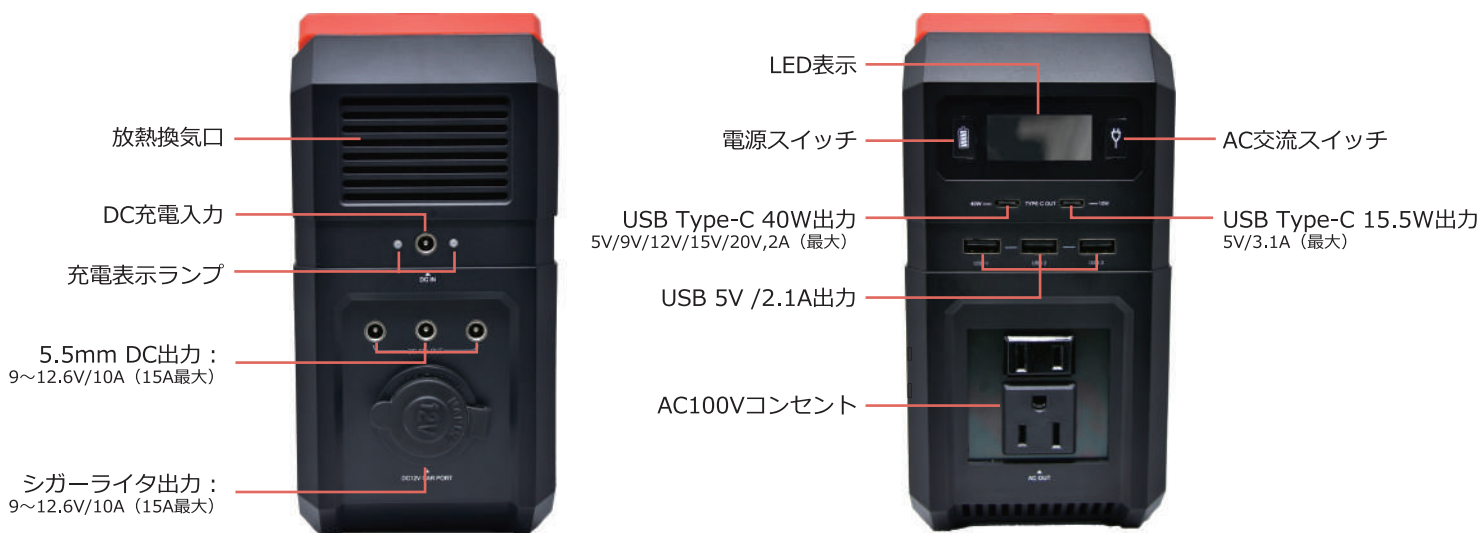

## たくさんの機種に対応 (使用時間の目安)

約 18 時間



約 7 時間



約 4 時間



約 35 時間



46 台分



約 15 時間

約 9 時間

約 46 時間


## オプション

### 折りたたみ式ソーラーパネル



**100W U4B-SP100**

ポータブルバッテリーと組み合わせて  
自給自足で電源が確保できます。

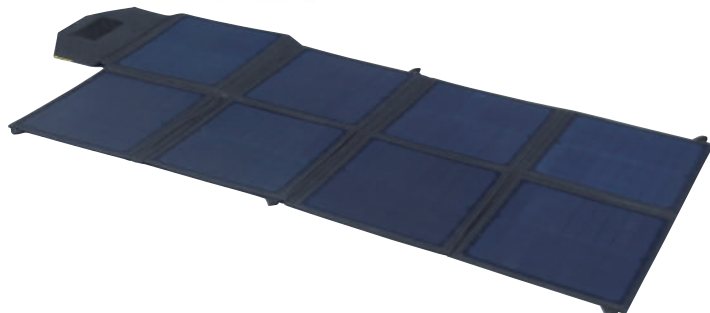

## 製品仕様

### 太陽光パネル充電対応ポータブルバッテリー

電池容量	444Wh 40Ah/11.1V(容量 120,000mAh 3.7V)	AC 電源	100V/50Hz~60Hz 純正弦波 AC出力 450W、最大 500W (60Hz)
寸法(L×W×H)	296×94×196mm	バッテリー残量指示	LED 指示灯
質量	約 4.6kg	使用温度範囲	-10℃~ +40℃
内蔵バッテリー	高品質リチウムイオン電池	保管温度範囲	-10℃~ +45℃
充電用入力	DC13 ~ 25V 最大 4A	バッテリーライフサイクル	500 回~
充電時間	AC アダプター(DC15V/4.5A) : 約 11 ~ 12 時間	同梱品	太陽光パネル充電対応ポータブルバッテリー ×1 15V/4.5A AC アダプター ×1 カーチャージャーアダプタ ×1 取扱説明書 ×1
USB 出力	3×USB 5V 2.1A USB Type-C 40W×1 USB Type-C 15.5W×1		
DC 出力	DC 9 ~ 12.6V/10A(15A 最大)×3		
車載用出力	シガーライター 9 ~ 12.6V/10A(15A 最大)×1		