

会議に、プレゼンに、結婚式の二次会に！



ワイヤレスマイク付スピーカーセット

スピーカー + ワイヤレスマイク1本/2本

デジタル
2.4GHz

定格出力
40W

ワイヤレス
2波内蔵

バッテリー
&
AC電源

Bluetooth
対応
GPA-580DB
GPA-680DU

USBメモリ・
SDカード対応
GPA-580DU
GPA-680DU

スピーカー&ワイヤレスマイク2本付セットも好評発売中！



GPA-680DU

SDカード・USBメモリ・
Bluetooth対応モデル



GPA-580DB

Bluetooth対応モデル

GPA-580DU

SDカード・USBメモリ対応モデル



タイピン型マイクも
販売中！

**BGM
音声**

音楽を流しながらでも話せる。



Bluetooth

※GPA-680DU, GPA-580DBのみ

USBメモリから。

※GPA-680DU,
GPA-580DUのみ

SDカードから。

※GPA-680DU,
GPA-580DUのみ

2つの音声モード

1.スピーチに

マイクで話すと自動的に
BGMが小さくなります。

2.結婚式二次会に

マイクで話しても音楽は
小さくなりません。

重さ
約3kg

持ち運び
楽々！

GPA-580シリーズは
移動しながらでもOKの
肩掛けタイプ！



**マイク
充電**



※GPA-580DU, GPA-580DBのみ

※乾電池は充電できません。
単三形充電式電池2本付属

スピーカー本体内で、マイクが充電できます。

デジタル
2.4GHz

2.4GHzデジタル
回線なので、混信なし！

2.4GHzデジタル回線なので、800MHz帯、
300MHz帯機器との混信の心配はありません。

ワイヤレス
2波内蔵

買ってすぐに使えます！
ワイヤレス2波内蔵で
2人で話せます。 ※マイク2本セット
もごさいます。

面倒なチャンネル合わせは不要！
電源を入れると自動でチャンネルが合います。

各種アクセサリもごさいます。



GPA-580DU/580DB
専用キャリーバッグ
CB-550



GPA-680DU
専用キャリーバッグ
CB-650




スピーカースタンド
ST-35



ハンド型ワイヤレス
マイク
EJ-601TM



ワイヤレスマイク用
充電器
HDC-502



タイピン型
ワイヤレスマイク
EJ-6T

【販売元】



Okayo Japan 株式会社

■ 東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムスタワー501号
TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087

■ 福岡オフィス 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目12-27 2F
TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689

■ 本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080

■ 台湾オフィス 104 台北市中山區南京東路2段101号10F
TEL:+886-2-2511-1606 FAX:+886-2-2511-0199


製品仕様

	ポータブルスピーカー GPA-580DU	ポータブルスピーカー GPA-580DB	ポータブルスピーカー GPA-680DU
定格出力	40W(4Ω)	40W(4Ω)	40W(4Ω)
スピーカー	5 インチフルレンジ	5 インチフルレンジ	5 インチネオジウムドライバ、 1 インチツイーター
デジタルプレーヤー	USB/SD メモリカード読み取り機能内蔵	Bluetooth 対応	USB/SD メモリカード読み取り機能内蔵、 Bluetooth 対応
音声入力	マイク端子 Ø6.3 MIC 端子、 Ø3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	マイク端子 Ø6.3 MIC 端子、 Ø3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	マイク端子(コンボ端子)、 Ø3.5 AUX 端子(ステレオミックス)
音声出力	Ø3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	Ø3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	Ø3.5 AUX 端子(ステレオミックス)
ボリューム制御	マスター、トーン、マイク、AUX	マスター、トーン、マイク、AUX	マスター、トーン、マイク、AUX
電源	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A
電池	リチウム充電式電池	リチウム充電式電池	リチウム充電式電池
充電時間	約 8 時間(バッテリー)	約 8 時間(バッテリー)	約 8 時間(バッテリー)
使用時間	約 5 ~ 7 時間(バッテリー)	約 5 ~ 7 時間(バッテリー)	約 5 ~ 7 時間(バッテリー)
充電表示	FULL、80%、50%、20% の 4 段階	FULL、80%、50%、20% の 4 段階	FULL、80%、50%、20% の 4 段階
寸法	320 x 150 x 240 mm(奥行 x 幅 x 高さ)	320 x 150 x 240 mm(奥行 x 幅 x 高さ)	210 x 170 x 340 mm
質量	3.8kg(電池含む)	3.8kg(電池含む)	3.3kg(リチウム電池を含む)
周波数範囲	2.4 - 2.5 GHz		
チャンネル数	16 チャンネル		
液晶表示	チャンネル、電池容量、電波強度		
調整キー	SET(設定)、チャンネル選択、音量調整ダイヤル		
使用帯域幅	最大 75 MHz		
使用温度範囲	-10° C ~ 50° C		
全高調波歪率	1 % 未満		
周波数特性	70 Hz ~ 18 kHz		
使用距離	約 30 メートル		
対応フォーマット	MP3 形式(MPEG1 Audio Layer3)	—	MP3 形式(MPEG1 Audio Layer3)
全高調波歪率	1 % 未満	—	1 % 未満
リモコン距離	3m 未満	—	3m 未満
対応 SD カード	SD/SDHC カード(容量 32GB まで) ※SDXC は除く	—	SD/SDHC カード(容量 32GB まで) ※SDXC は除く
対応 USB メモリ	USB メモリ(容量 32GB まで)	—	USB メモリ(容量 32GB まで)

デジタルハンド型ワイヤレスマイクロホン EJ-601TM

マイクユニット	コンデンサ式
アンテナ	コンシールド式
空中線電力	Max 10 dBm
ボリューム制御	トーク/ミュートボタン、音量設定ダイヤル
電源供給	単 3 形 1.2 V(ニッケル水素)充電式電池 2 本(1900mAh 推奨)、または単 3 形 1.5 V 乾電池 2 本
連続使用時間	充電式電池 17 ~ 18 時間/アルカリ乾電池 15 ~ 20 時間
寸法	直径 35x 長さ 198 (mm)
質量	91 g(電池を含む)

GPA-580DU

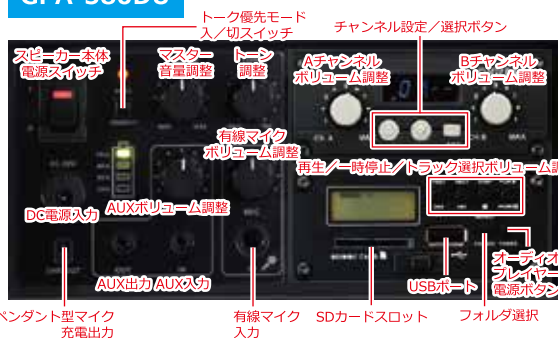

GPA-580DB



GPA-680DU



【販売代理店】