

イベントに最適な最大出力120Wハイパワーポータブルワイヤレスアンプ。
 キャスター&持ち手付きで移動も楽々！



ハイパワーポータブル スピーカーセット

スピーカー + ワイヤレスマイク Bluetooth®

周波数 800MHz	ワイヤレス 2波内蔵	バッテリー & AC電源	最大出力 120W
エコー& ディレイ エフェクト	CD	SDカード	
	Bluetooth	USBメモリ	



GPA-828DU
 ワイヤレス2波内蔵

充電8時間で
 4~6時間使用可能

CD、Bluetooth、SDカード、USBメモリ対応

CDプレイヤー、SDカード、USBメモリなど外部メディアからの音声再生ができ、Bluetooth機能によりスマートフォンやタブレットからのオーディオ再生も可能。ワイヤレスマイクとオーディオ入力にエコー&ディレイエフェクトを搭載しているので、カラオケでの利用もできます。

タイピン型マイクで
 ハンズフリーも可能!




ワイヤレス2波+有線マイク2本使用可能

ワイヤレスマイク2本、有線マイク2本の合計4本のマイクが同時使用可能。



アンテナ、チューナー等の設備取付不要

スピーカーとマイクのセットですので、買ったその日からすぐに使えます。しかもキャスター付きなので持ち運びが楽です。

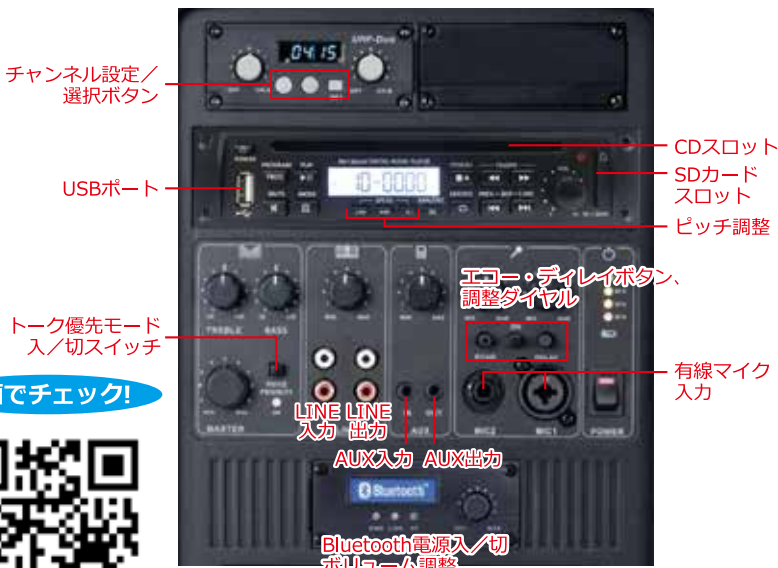

動画でチェック!



【販売元】



Okayo Japan 株式会社

- 東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2
 東京タイムスタワー501号
 TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087
- 福岡オフィス 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F
 TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689
- 本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
 TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080
- 台湾オフィス 104 台北市中山區南京東路2段101号10F
 TEL:+886-2-2511-1606 FAX:+886-2-2511-0199

バッテリー
充電式

AC
電源

電源のとれない
会場でもOK!

8時間の充電で約4~6時間
使用可能。



バッテリー



AC電源



単三形乾電池
2本

マイクは、乾電池2本で
約14時間使用可能。

※使用状況により異なります。



話さない時は、マイクの電源
を切らなくても、マイクの
ミュートスイッチを切り替え
るだけで音声を拾いません。

BGM
音声

音楽を流しながらでも
話せる



Bluetoothでお手持ちの
スマホ、タブレットから
音楽を再生



CDで音楽を再生



USBメモリ/SDカードから
音楽を再生

2つの音声
モード搭載

1.スピーチに

2.イベントに

マイクで話すと自動的に
BGMが小さくなります。

マイクで話しても音楽は
小さくなりません。

キャスター
&
ハンドル

キャスター付きで
持ち運びしやすい



本体上部のハンドルは伸縮式



製品比較表

	ポータブルスピーカー GPA-828DU	ポータブルスピーカー GPA-580DU	ポータブルスピーカー GPA-580DB	ポータブルスピーカー GPA-680DU
出力	80W(定格) / 120W(最大)	40W(定格) / 60W(最大)	40W(定格) / 60W(最大)	40W(定格) / 60W(最大)
スピーカー	8 インチのウーファーと 1 インチのツイーター	5 インチフルレンジ	5 インチフルレンジ	5 インチネオジウムドライバ、 1 インチツイーター
オーディオ再生	USB メモリ / SD カード / Bluetooth / CD	USB メモリ / SD カード対応	Bluetooth 対応	USB メモリ / SD カード / Bluetooth 対応
音声入力	マイク端子(6.3φとキャノンプラグコンボ端子)×1、マイク端子(6.3φ) ×1、Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)、LINE 入力	マイク端子Φ6.3 MIC 端子、 Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	マイク端子Φ6.3 MIC 端子、 Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	マイク端子(6.3φとキャノンプラグコンボ端子)、 Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)
音声出力	Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)、LINE 出力	Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)
ボリューム制御	マスター、トーン、マイク、AUX、LINE	マスター、トーン、マイク、AUX	マスター、トーン、マイク、AUX	マスター、トーン、マイク、AUX
電源	AC100 ~ 240V 50-60Hz / 2.0A	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A
バッテリー	(鉛酸) 充電式バッテリー	リチウムイオン充電式電池	リチウムイオン充電式電池	リチウムイオン充電式電池
充電時間	約 6 ~ 8 時間(バッテリー)	約 8 時間(バッテリー)	約 8 時間(バッテリー)	約 8 時間(バッテリー)
使用時間	約 4 ~ 6 時間(バッテリー)	約 5 ~ 7 時間(バッテリー)	約 5 ~ 7 時間(バッテリー)	約 5 ~ 7 時間(バッテリー)
充電表示	FULL、80%、50%、20% の 4 段階	FULL、80%、50%、20% の 4 段階	FULL、80%、50%、20% の 4 段階	FULL、80%、50%、20% の 4 段階
寸法	264 x 301 x 511 mm	320 x 150 x 240 mm(奥行 x 幅 x 高さ)	320 x 150 x 240 mm(奥行 x 幅 x 高さ)	210 x 170 x 340 mm
質量	16kg(バッテリーを含む)	3.1 kg(バッテリーを含む)	3.1 kg(バッテリーを含む)	3.3kg(バッテリーを含む)
周波数範囲	806.125MHz ~ 809.750MHz	2.4 - 2.5 GHz	2.4 - 2.5 GHz	2.4 - 2.5 GHz
チャンネル数	30 チャンネル	16 チャンネル	16 チャンネル	16 チャンネル
内蔵ワイヤレス	2 波内蔵 ※DR-500 増設で最大 4 波まで	2 波内蔵	2 波内蔵	2 波内蔵
液晶表示	チャンネル、電池容量、電波強度	チャンネル、電池容量、電波強度	チャンネル、電池容量、電波強度	チャンネル、電池容量、電波強度
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃
周波数特性	70Hz ~ 16kHz	70 Hz ~ 18 kHz	70 Hz ~ 18 kHz	70 Hz ~ 18 kHz
使用距離	約 50 ~ 70 メートル(※遮蔽のない環境の場合)	約 30 メートル	約 30 メートル	約 30 メートル
音声エフェクト機能	エコー・ディレイ(ON / OFF)、ピッチコントロール(10 段階)	—	—	—
対応音声フォーマット	MP3 形式(MPEG1 Audio Layer3)	MP3 形式(MPEG1 Audio Layer3)	—	MP3 形式(MPEG1 Audio Layer3)
リモコン距離	3m 未満	—	—	3m 未満
対応 SD カード	SD/SDHC カード(容量 32GB まで) ※SDXC は除く	SD/SDHC カード(容量 32GB まで) ※SDXC は除く	—	SD/SDHC カード(容量 32GB まで) ※SDXC は除く
対応 USB メモリ	USB メモリ(容量 32GB まで)	USB メモリ(容量 32GB まで)	—	USB メモリ(容量 32GB まで)

GPA-828DU用ハンド型ワイヤレスマイクホンEJ-701TS

GPA-580シリーズ/GPA-680DU用 デジタルハンド型ワイヤレスマイクホンEJ-601TM

マイクユニット	ダイナミックマイク	コンデンサ式
アンテナ	内蔵	コンシールド式
ボリューム制御	トーク/ミュートスイッチ	トーク/ミュートボタン、音量設定ダイヤル
電池	単 3 形 1.2 V(ニッケル水素) 充電式電池 2 本(1900mAh 推奨)、 または単 3 形 1.5 V 乾電池 2 本	単 3 形 1.2 V(ニッケル水素) 充電式電池 2 本(1900mAh 推奨)、 または単 3 形 1.5 V 乾電池 2 本
連続使用時間	充電式電池約 8 時間/ アルカリ乾電池約 14 時間	充電式電池 17 ~ 18 時間/ アルカリ乾電池 15 ~ 20 時間
寸法	最大径Φ50x 長さ 264(mm)	直径 35x 長さ 198 (mm)
質量	237 g(電池を含む)	91 g(電池を含む)

※仕様は変更になる場合がございます