


ハイパワーポータブルアンプ

Highpower Portable Amplifier



JDL-910 シリーズ

イベントに最適な最大出力150Wハイパワーポータブルワイヤレスアンプ。

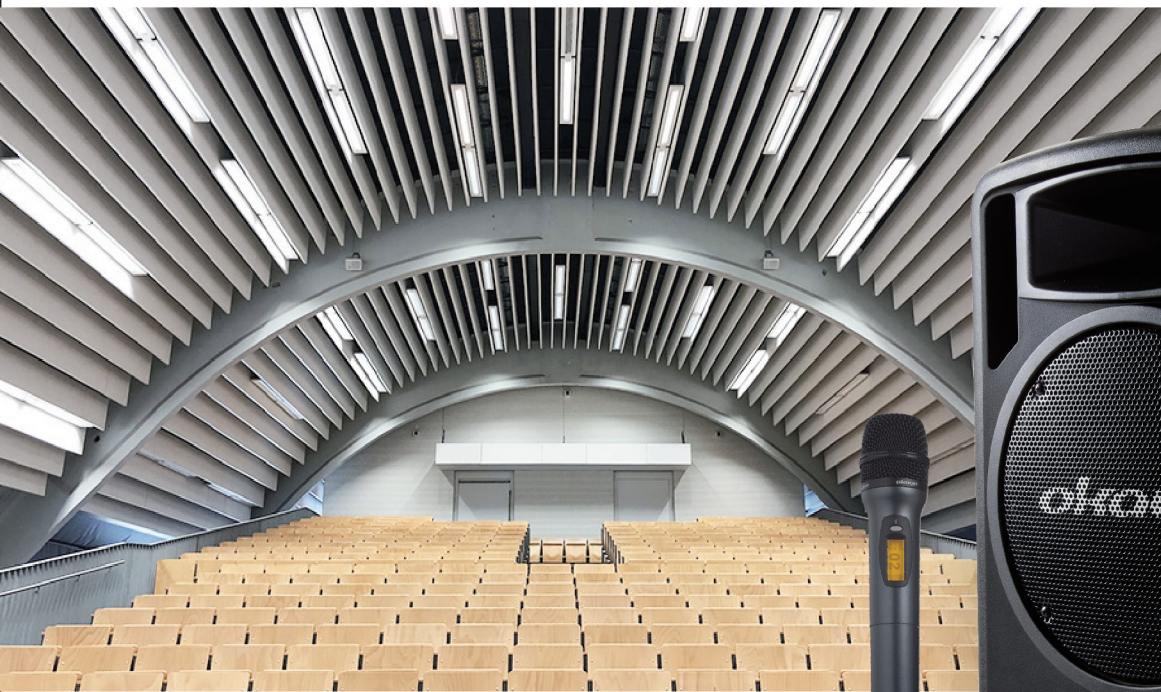

最大出力
150W

800MHz
デジタル



持ち運びやすい機能満載で使う場所を選ばない

キャスター・ハンドル付きで
持ち運びしやすい！



※写真はイメージです。



D:310mm
W:360mm
H:580mm

アンテナ、チューナー等の
設備取付不要

スピーカー・マイクの電源を入れる
だけで、すぐに使えます！



※写真はイメージです。

バッテリー標準装備で
電源を確保出来ない会場でも！

■バッテリー充電式 ■AC電源



※5時間の充電で約4~6時使用可能。




イベント向けの音響システム

音楽を流しながらでも話せる2つのモードを搭載

1.スピーチモード

マイクで話すと自動的にBGMが小さくなります。



2.イベントモード

マイクで話しても音楽は小さくなりません。付属のオーディオリモコンでの遠隔で再生コントロールができます。



有線マイク2本との併用で
最大6本同時使用が可能

お客様のご要望に添ってカスタマイズ。



※写真はイメージです。

使いやすいシンプル設計



製品 / 関連アクセサリ情報

ポータブルスピーカー JDL-910



PA システム	
最大出力	150W
定格出力	120W
スピーカー	10 インチウーファー / 1 インチツイーター
受信モジュール	デジタル 800MHz 帯デュオレシーバー (最大 2)
マイク入力	フォン 6.3Φ、コンボジャック (フォン 6.3Φ・XLR)
オーディオ入力	3.5Φ、RCA ライン
オーディオ出力	3.5Φ (ステレオミックス)、RCA ライン
Bluetooth レシーバー	内蔵
電源	AC100~240V AC スイッチング電源
バッテリー	12V / 4.5Ah × 2 (鉛酸) 充電式バッテリー
バッテリーメーター	4 段階 LED 式 (FULL、80%、50%、20%)
動作時間	4 ~ 6 時間 ※AC 接続での駆動もできます
充電時間	約 5 時間
寸法	310 × 360 × 579.1 mm
質量	約 20kg (バッテリーを含む)
ワイヤレスシステム	
キャリア周波数範囲	806.125MHz ~ 809.750MHz
調整可能なチャンネル	30 チャンネル
ステータス表示	チャンネル、電池残量、電波強度
周囲温度	-10°C ~ +50°C
スケルチ	トーンキーとノイズロックデュアルスケルチ
周波数応答	70Hz ~ 16kHz
動作範囲	40 ~ 70m (遮蔽のない環境の場合)

プッシュトークモードでマイクを本数無制限に。

話したい時だけボタンを押して話す「プッシュトークモード」

マイクを本数無制限に設置可能。
話さない時は、マイクの電源を切らなくても、マイクのミュートスイッチを切り替えるだけで音声を拾いません。
※同時接続は 4 本まで



プッシュトークモードの活用

接話ボタンを押し込んでいる間のみ、ワイヤレスチューナー 1 つ分を占有する機能となっております。その為、必要なマイク本数をご用意のうえ、事前配布することで、全てのマイクにて発言が可能となす、マイクの受け渡し作業が不要となります。

オプション商品の紹介

800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン/DL-9H



Micro USB Type-B で直接充電が可能
単 3 乾電池 2 本で約 14 時間使用可能

※使用状況により異なります。

本機対応のマイクをこの他複数取り揃えております。
お気軽にご相談ください！

JDL-910 専用スタンド

OJST-750



DL-8H マイク用充電器

HDC-502



※マイク充電機能ご利用には、別途単 3 形ニッケル水素電池が必要となります。

800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン/DL-9H

800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン/DL-8H

800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン/DL-9H

	800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン/DL-9H	800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン/DL-8H	800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン/DL-9H
マイクユニット	ダイナミック	コンデンサ	コンデンサ
アンテナ	内蔵	内蔵	ウィップアンテナ
ボリューム制御	トーク / ミュートボタン	トーク / ミュートボタン	トーク / ミュートボタン
電池	単 3 形アルカリ乾電池 1.5V 2 本 / 単 3 形ニッケル水素電池 1,900mAh 1.2V 2 本	単 3 形 1.2V (ニッケル水素) 充電式電池 2 本 (1900mAh 推奨)、または単 3 形 1.5V 乾電池 2 本	単 3 形アルカリ乾電池 1.5V 2 本 / 単 3 形ニッケル水素電池 1,900mAh 1.2V 2 本
充電時間	—	4 ~ 6 時間	—
連続使用時間	単 3 形アルカリ乾電池 14 時間 / 単 3 形ニッケル水素電池 8 時間	充電式電池 13 時間 / アルカリ乾電池 18 時間	単 3 形アルカリ乾電池 16 時間 / 単 3 形ニッケル水素電池 10 時間
寸法	Φ 48.6 × L 258.1 mm	Φ 37mm × L 197 mm	D 30.4 × W 64 × H 164.1 mm
質量	316g (電池含む)	140g (電池含む)	115g (電池含む)
使用温度範囲	-10°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C
ディスプレイ	チャンネル / 電池残量	チャンネル / 電池残量	チャンネル / 電池残量
ボタン	電源 / 消音 / チャンネル設定	電源 / 消音	電源 / 消音 / チャンネル設定
通信距離	30m ~ 50m	20m ~ 30m	40m ~ 70m
その他機能	Micro USB TypeB 充電端子	HDC-502 用 底面充電端子	オーディオ外部入力 ミニ XLR / AUX 3.5Φ Micro USB TypeB 充電端子

※仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

【販売元】

okayo Japan 東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムズタワー501号
TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087
福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F
TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689
本店物流・テクニカル 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
サポートセンター TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080
台湾オフィス 104 台北市中山区南京東路2段101号10F
TEL:+886-2-2511-1606 FAX:+886-2-2511-0199

ホームページアドレス okayo-japan.com

Eメールアドレス info@okayo-japan.com

【販売店】