



総合カタログ

PRODUCT CATALOG



【販売元】



東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムスタワー501号
TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087
福岡オフィス 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F
TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689
本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080
台湾オフィス 104 台北市中山區南京東路2段101号10F
TEL:+886-2-2511-1606

【販売店】

Eメールアドレス info@okayo-japan.com

音響製品を多数取り揃えています！

okayo-japan.com

詳しくは当社のホームページをご覧ください。



2024

OKAYO製品は、使用されるシチュエーションを限定することがないため、多くの業界・業種でご導入をいただき、ご好評をいただいております。



CONTENTS 目次

Digital Sound

製品の特長

				3-4
スピーカー／アンプ	JDL-310		定格出力 40W / 最大出力 60W / 3.8kg マイク収納・充電機能を搭載しているため、持ち運びに最適です。 ※製造終了予定	5-6
	JDL-510		定格出力 40W / 最大出力 60W / 3.3kg 各社音声認識ソフトに対応しております。軽量設計で、場所に限らず会議システムをご利用いただけます。	7-8
	JDL-710		定格出力 80W / 最大出力 120W / 16kg 移動用キャスター・ハンドルを搭載しているため、屋内外でのご利用可能です。	9-10
	JDL-910		定格出力 120W / 最大出力 150W / 20kg 大出力で広い会場をカバーするパフォーマンスを備えています。	11-12
マイク／システム	SRX-600		マイクロホンシステム 既存設備を簡易的にご利用いただけるワイヤレスマイク変換機器です。	13-14
	WIS 2		ワイヤレス窓口通話システム 窓口の「聞こえにくい」を解消し、文字起こし機能ソフトを活用して、多言語社会に対応します。	15-16
	Wave ELITE		オカヨガイドシステム 通訳機・音声ガイドシステムとして様々な場面で活躍します。	17-18
	マイク / プレイヤー / レシーバー			19-20
	アクセサリ			21-22

製品の特長 9つの POINT

point
1 軽量でコンパクト

持ち運びに便利



肩掛けストラップ



JDL-310

キャスター付き



JDL-710/910

キャスター付きで広い会場でも持ち運びしやすい設計です。


point
2 秘匿性 / 混信対策

デジタル信号処理

マイクとレシーバー間でデジタル信号処理を行うことで、音声情報を他のスピーカー※に出力させないため、秘匿性の高い製品となります。

また、周辺環境設備から出力されるアナログ 800MHz 音声を受信しないため、専用マイクからのクリアな音を実現します。

チャンネル自動選択・設定




DL-9H

DLR-9

※DLR-9 デュオレシーバー搭載機は除きます。
※信号処理が同様な製品の場合、受信出力が可能なことがあります。

point
3 直感的な操作が可能

プッシュトークモード

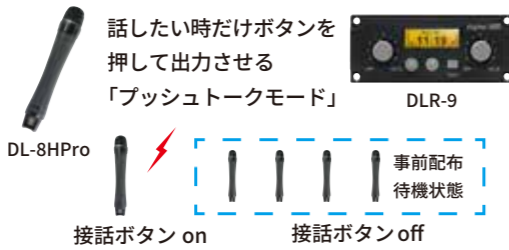

DL-8HPro

DLR-9

接話ボタンを押し込んでいる間のみ、レシーバー1つ分を占有する機能です。

※DL-8H Pro 専用機能となります。

point
4 高性能・低価格

低価格で簡単設置

どの製品も工事不要ですぐに設置・利用可能ながら高性能で低価格なワイヤレス商品を多数ご用意しています。



WIS2
窓口通話システム

point
5 高いコストパフォーマンス

複数オーディオ対応

CD、USB メモリ、SD カード、外部入力の再生ができます。また、Bluetooth によるスマートフォンやタブレットからのオーディオ再生も可能です。



※対応オーディオは各製品ページをご確認ください。

point
9 技適認証済み

技適マーク取得済み



電波法で定められた技術基準をクリアした無線機であることを証明する製品となります。
※各製品ページをご確認ください。

point
8 各社音声認識ソフト対応

音声をクリアに伝送する専用端子



JDL-510

JDL-510 には集音内容をデバイスへクリアに伝送できる専用端子を搭載しています。

議事録を記録

AUX4 極端子

パソコン又はスマートフォンに接続

バックアップを録音

ICレコーダーに接続

point
7 複数台連動可能

会場に合わせた設置



DL-9H

複数台のレシーバーにマイクチャンネルを合わせるだけで同時に出力できます。



JDL-510



JDL-910

※ワイヤレスでのオーディオの同時出力はご相談ください。

point
6 屋外でも使用可能

バッテリー標準搭載



JDL-510

バッテリー駆動により、さまざまな場所でご利用いただけます。バッテリーメーターで電池残量の確認も簡単です。



バッテリー充電式



AC 電源

ワイヤレススピーカー JDL series


JDL-310

手持ちや肩掛けに最適で
便利さと多彩な機能を持つスピーカー



デジタル
800
MHz

最大出力
60
W



※JDL-310 は 2025 年に生産終了予定となっております。



持ち運びに快適なデザイン設計

軽量コンパクト設計



約 A4 サイズに、奥行き 150mm、
質量 3.8kg で楽々持ち運びできます。

肩掛けストラップ



携帯時の快適さを追求しました。

選べる2つのBGMモード

1. スピーチモード

マイクで話すと自動的に BGM
が小さくなります。



2. イベントモード

マイクで話しても音楽は小さく
なりません。付属のリモコンで遠隔
コントロールが可能です。



背面
充電式電池内蔵
交換が可能

トーク優先モード
マイク使用時に BGM 音量を
下げる機能付き

デュオレシーバー DLR-9
30 の選択可能なチャンネル
1 台で 2 本接続可能

オーディオプレーヤー
BX-501 (Bluetooth)
UM-502 (USB メモリ / SD カード)
※どちらかの搭載となります。

6.3mm マイク入力

AUX 入力 / 出力
オーディオ入力
録音 / 外部機器出力

4 段階の LED バッテリーメーター
FULL/80%/50%/20%

マイク収納口

ワイヤレスハンド
マイク (DL-8H/DL-8H
Pro) を本体に収納
が可能となります。
充電機のご利用で、
充電ができます。



※収納するマイクは、単 3 形ニッケル
水素電池をご利用ください。



ハンド型マイクロホン
DL-8H/DL-8H Pro

タイピン型マイクロホン
DL-9T

タイピンマイク
LM-95C
※DL-9T 接続用

ヘッドセット型マイク
HM-65C
※DL-9T 接続用

JDL-310DU

800MHz デジタル帯デュオレシーバー (DLR-9)
USB メモリ / SD カードオーディオプレーヤー (UM-502)

JDL-310DB

800MHz デジタル帯デュオレシーバー (DLR-9)
Bluetooth オーディオレシーバー (BX-501)

仕様 ポータブルワイヤレススピーカー JDL-310

PA システム

最大出力	定格出力	スピーカー	受信モジュール	マイク入力	オーディオ入力	オーディオ出力	電源	バッテリー
60W	40W	5 インチフルレンジ	800MHz デジタル帯	フォーン 6.3Φ	3.5Φ	3.5Φ (ステレオミックス)	AC100~240V 50-60Hz / DC20V 3.25A スイッチング電源	12V / 2.9Ah 充電式鉛蓄電池
バッテリーメーター	動作時間	充電時間	ボリュームコントロール		寸法	質量		
バッテリーの 容量状態を示す (4 段階 LED 式)	4 ~ 6 時間 (バッテリー) AC 駆動可能	8 時間	MASTER / TONE / 各デュオレシーバー A・B / AUX / 有線マイク / (DU : UM-502)		317.5 × 153.5 × 245.9 mm	3.8kg (電池含む)		

ワイヤレスシステム

周波数範囲	調整可能なチャンネル	周波数応答	レイテンシー	全高調波歪	動作範囲	ステータス表示	スケルチ	動作周囲温度
806.125MHz ~ 809.750MHz	30 チャンネル	70 Hz ~ 16 kHz	4ms	1%	50~70m (遮蔽のない環境の場合)	チャンネル、 電池残量、電波強度	トーンキート ノイズロックデュアルスケルチ	-10°C ~ +50°C

+ point ワイヤレス 2 波内蔵

+ point バッテリー標準装備で
電源を確保できない会場でも!

JDL-310
ワイヤレススピーカー
JDL-510
ワイヤレススピーカー
JDL-710
ワイヤレススピーカー
JDL-910
ワイヤレススピーカー
SRX-600
ワイヤレスシステム
WIS 2
ワイヤレスシステム
ELITE
ワイヤレスシステム
ワイヤレスマイク
ワイヤレスマイク

ワイヤレススピーカー JDL series

JDL-510

デジタル 800MHz 帯を採用
秘匿性 / 混信対策で、クリアな出力を実現



デジタル 800 MHz
最大出力 60 W



導入事例 | 文字起こしのソフトと連携



主に文字起こしのソフトと連携して使用しています。
以前は、バウンダリーマイクなどを使用して文字起こしを行っていましたが、本機を使用することで、認識精度が大幅に向上しました。
人数に合わせて16本のマイクでプッシュトークモード[※]も活用しています。
通常のワイヤレスマイクシステムで16本を使用するシステムを構築する費用を考えると、本機は非常に安価で導入しやすいと思います。

[※]DL-8HPro 専用機能となります。

- AUX 4 極入力 / 出力**
スマートフォンやパソコンにダイレクトに接続
- USB 充電用出力ポート**
・スマートフォンやパソコンの充電
・災害時にも安心
・出力 0.5W~0.7W
- デュオレシーバー DLR-9**
30の選択可能なチャンネル
1台で2本接続可能
- オーディオプレーヤー UM-502**
USB メモリ / SD カード
※デュオレシーバーへ換装可能
- 4 段階の LED バッテリーメーター**
FULL/80%/50%/20%
- Bluetooth**
PC / スマートフォン / タブレット接続
- 有線マイクコンボジャック**
フォン 6.3Φ・XLR
- AUX 入力 / 出力**
オーディオ入力
録音 / 外部機器出力
- トーク優先モード**
マイク使用時に BGM 音量を下げる機能付き
- 充電式電池内蔵**
交換が可能



ハンド型マイクロホン DL-8H Pro

+ point プッシュトークモードでマイクを本数無制限に。

システム例



- + point** 各社音声認識ソフト対応可能
- + point** コンパクト軽量設計
- + point** バッテリー標準装備で電源を確保できない会場でも!

デバイスとの接続方法 (USB 変換など) は、ご相談ください。

仕様 ポータブルスピーカー JDL-510DU ※UM-502 を取り外しデュオレシーバー増設時は、JDL-510D2

PA システム								
最大出力	定格出力	スピーカー	受信モジュール	マイク入力	オーディオ入力	オーディオ出力	電源	バッテリー
60W	40W	5 インチネオジウム / 1 インチツイーター	800MHz デジタル帯 (最大 2 台)	コンボジャック (フォン 6.3Φ・XLR)	3.5Φ	3.5Φ (ステレオミックス)	AC100~240V 50-60Hz / DC20V 3.25A スイッチング電源	14.8V / 5200mAh リチウムイオン電池
バッテリーメーター	動作時間	充電時間	ボリュームコントロール		寸法	質量	オーディオ再生	
バッテリーの容量状態を示す (4 段階 LED 式)	5 ~ 7 時間 (バッテリー) AC 接続可能	8 時間	MASTER / TREBLE / BASS / UM-502 / 各デュオレシーバー A・B / AUX / 有線マイク		202.5×170×341.2mm	約 3.3kg (バッテリー含む)	USB メモリ / SD カード / Bluetooth	
ワイヤレスシステム								
周波数範囲	調整可能なチャンネル	周波数応答	レイテンシー	全高調波歪	動作範囲	ステータス表示	スケルチ	動作周囲温度
806.125MHz ~ 809.750MHz	30 チャンネル	70 Hz ~ 16 kHz	4ms	1%	50~70m (遮蔽のない環境の場合)	チャンネル、電池残量、電波強度	トーンキーとノイズロックデュアルスケルチ	-10°C ~ +50°C

JDL-310 スピーカー/アンプ
 JDL-510 スピーカー/アンプ
 JDL-710 スピーカー/アンプ
 JDL-910 スピーカー/アンプ
 SRX-600 マイク/システム
 WIS 2 マイク/システム
 ELITE マイク/システム
 レコーダー
 トークセキラー


ワイヤレススピーカー JDL series

JDL-710

最大 120W の高出力と低音域と高音域の両方を兼ね備えたスピーカーで素晴らしいサウンドを実現



デジタル 800 MHz
最大出力 120 W



路上ライブ



学校行事



イベント



BGM を流しながらでも話せる



マイクで話すと自動的に BGM が小さくなるマイク優先モードを設定できます。



マイクの同時使用は最大 6 本



4本のワイヤレスマイク・2本の有線マイクの合わせて6本のマイクが同時使用できます。マイク同期は、レシーバーと同じチャンネルに設定するだけの簡単仕様です。

※上記構成には、デュオレシーバーの増設が必要です。



マイクを本数無制限に

プッシュトークモード

接話ボタンを押し込んでいる間のみ、レシーバー1つ分を占有する機能となっております。そのため、必要なマイク本数をご用意のうえ、事前配布することで、すべてのマイクにて発言待機が可能となり、マイクの受け渡し作業が不要となります。

※DL-8H Pro 専用機能となります。

チューナー接続占有状態

接話ボタン on

接話ボタン off

事前配布待機状態

キャスト付き

キャスト付きで広い会場でも持ち運びしやすい設計です。

本体上部のハンドルは伸縮式

+ point 有線マイク 2 本接続可能



+ point アンテナ・アンプの取付け・配線が不要

+ point バッテリー標準装備で電源を確保できない会場でも!

仕様 ポータブルスピーカー JDL-710DU ※デュオレシーバー増設時は、JDL-710DU2

最大出力	定格出力	スピーカー	受信モジュール	マイク入力	オーディオ入力	オーディオ出力	電源	バッテリー
120W	80W	8 インチのウーファーと 1 インチのツイーター	デジタル 800MHz 帯 (最大 2)	フォーン 6.3φ、コンボジャック (フォーン 6.3φ・XLR)	3.5φ、RCA	3.5φ (ステレオミックス)、RCA	AC100~240V AC スイッチング電源	12V/4.5Ah × 2 (鉛酸) 充電式バッテリー
バッテリーメーター	動作時間	充電時間	ボリュームコントロール	寸法	質量	オーディオ再生	音声エフェクト機能	
4 段階 LED 式 (FULL、80%、50%、20%)	4 ~ 6 時間 (バッテリー) AC 駆動可能	6 ~ 8 時間	MASTER / TREBLE / BASS / CD-800S / 各デュオレシーバー A・B / LINE / AUX / 各有線マイク	264 × 301.5 × 501.6 mm	約 16kg (バッテリー含む)	USB メモリ / SD カード / Bluetooth / CD	エコー・ディレイ	

※ワイヤレスシステム詳細は、20 ページ DLR-9 を参照ください。

JDL-310 スピーカー/アンプ
JDL-510 スピーカー/アンプ
JDL-710 スピーカー/アンプ
JDL-910 スピーカー/アンプ
SRX-600 マイク/システム
WIS 2 マイク/システム
ELITE マイク/システム
レシーバー
アンプ/レシーバー
アンプ/レシーバー


ワイヤレススピーカー JDL series

JDL-910

最大 150W により屋外でのご利用も
1 台運用が実現可能です。



デジタル 800 MHz
最大出力 150 W



※受注生産となっております。



イベント向けの音響システム

1.スピーチモード

マイクで話すと自動的に BGM が小さくなります。



音楽を流しながらでも話せる 2 つのモードを搭載

2.イベントモード

マイクで話しても音楽は小さくなりません。



電源を確保できない会場でも

バッテリー充電式



AC電源



バッテリー標準搭載で電源を確保できない会場でもご利用できます。

※5時間の充電で約 4~6時間使用可



デュオレシーバー
DLR-9AF
30の選択可能なチャンネル
オーディオ再生用
USB ポート

トーク優先モード
マイク使用時に BGM 音量
を下げる機能付き

RCA 入力 / 出力

充電式電池内蔵
交換が可能

デュオレシーバー増設可能
1台で最大4本同時接続

伸縮可能なハンドル

CD スロット CD-800S

SD カードスロット

ピッチ調整

有線マイク端子 ×2

Bluetooth
PC / スマートフォン
/ タブレット接続

AUX 入力 / 出力
オーディオ入力
録音 / 外部機器出力



ハンド型マイクロホン
DL-9H




専用スタンド
OJST-750

キャスター付き

マイクの同時使用は最大 6 本

4本のワイヤレスマイク・2本の有線マイクの合わせて6本のマイクが同時使用できます。マイク同期は、レシーバーと同じチャンネルに設定するだけの簡単仕様です。

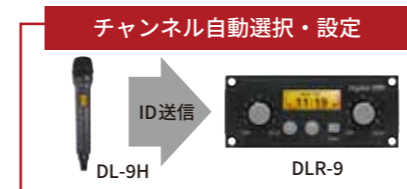

※上記構成には、デュオレシーバーの増設が必要です。

+ プッシュトークモードでマイクを本数無制限に。
※DL-8H Pro 専用機能となります。

+ キャスター・ハンドル付きで持ち運びしやすい



仕様 ポータブルスピーカー JDL-910DU ※デュオレシーバー増設時は、JDL-910D2

PA システム		スピーカ		受信モジュール	マイク入力	オーディオ入力	オーディオ出力	電源	バッテリー				
最大出力	150W	定格出力	120W	10 インチウーファー / 1 インチツイーター	デジタル 800MHz 帯 (最大 2)	フォン 6.3φ、コンボジャック (フォン 6.3φ・XLR)	3.5φ、RCA	3.5φ (ステレオミックス)、RCA	AC100~240V AC スイッチング電源	12V/4.5Ah × 2 (鉛酸) 充電式バッテリー			
バッテリーメーター	4 段階 LED 式 (FULL、80%、50%、20%)	動作時間	4 ~ 6 時間 AC 接続可能	充電時間	約 5 時間	ボリュームコントロール	MASTER / TREBLE / BASS / CD-800S / 各デュオレシーバー A・B / LINE / AUX / 各有線マイク	寸法	310 × 360 × 579.1 mm	質量	約 20kg (バッテリーを含む)	オーディオ再生	USB メモリ / SD カード / Bluetooth / CD

ワイヤレスシステム		周波数範囲	調整可能なチャンネル	周波数応答	レイテンシー	全高調波歪	動作範囲	ステータス表示	スケルチ	動作周囲温度							
周波数範囲	806.125MHz ~ 809.750MHz	調整可能なチャンネル	30 チャンネル	周波数応答	70 Hz ~ 16 kHz	レイテンシー	4ms	全高調波歪	1%	動作範囲	50~70m (遮蔽のない環境の場合)	ステータス表示	チャンネル、電池残量、電波強度	スケルチ	トーンキー / ノイズロックデュアルスケルチ	動作周囲温度	-10°C ~ +50°C

JDL-310
JDL-510
JDL-710
JDL-910
SRX-600
WIS 2
ELITE
レシーバー
マイク

マイクロホンシステム SRX series

SRX-600

車載 / 既存設備へのワイヤレスマイク増設機器
ワイヤレス 2 波内蔵で 2 人同時使用も可能



ワイヤレスマイク化



既存の設備をそのまま、ワイヤレスマイク化が簡易的にできます。

マイクコードのわずらわしさ解消!



コンパクトで難しい配線もありません。マイクとレシーバー間はコードレスで長いコードを片付ける必要もありません。


導入事例 | 観光バス会社



SRX-600 導入後の改善点

- マイク回しが円滑になった。
- すべてのマイクとコードの拭き取り消毒にかかる時間が解消された。
- ワイヤレスのため、断線の心配もなく替えの乾電池さえあれば運用継続ができるようになった。
- マイクが小さく小型になり、持ち運びが容易になったことで運用が楽になった。
- 設置が簡単な為、運用する車両を変える際の不安や負担が解消された。

難しい配線は不要

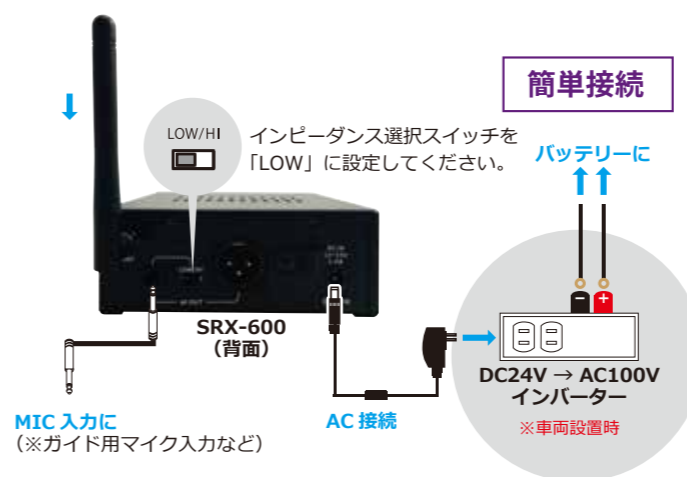

マイク 2 本同時使用可能

デュオレシーバーにより、2人同時にご利用頂けます。



電源を入れた際に、自動でペアリング完了となります。

+ point
マイクは、乾電池 2 本で約 15 時間使用可能。

仕様 2.4GHz 帯デジタルワイヤレスマイクロホンシステム SRX-600

SRX-600								
レシーバー	液晶ディスプレイ表示	チャンネル調整	周波数	チャンネル数	出力レベル	オーディオ出力		
デジタルワイヤレスレシーバー	チャンネル、電波強度、マイク(チャンネル A)電池残量	SET(設定)、チャンネル選択	2.4GHz 帯	16 チャンネル	XLR: 1V / 600Ω φ6.3mm: 700mV / 2 kΩ (HI) φ6.3mm: 70mV / 2 kΩ (LOW)	φ6.3mm マイク出力(ミキサー)、XLR バランス		
使用温度範囲	電源	使用帯域幅	全高調波歪率	プリエンファシス	周波数特性	使用距離	寸法	質量
-10°C ~ +50°C	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC12 ~ 15V 0.6A	最大 75 MHz	1% 未満	50μs	70 Hz ~ 18 kHz	30メートル以内	186x117x118 mm (アンテナを含む)	約 580g

仕様 デジタルワイヤレスマイクロホン EJ-601TM

EJ-601TM						
マイクユニット	空中線電力	ボリューム制御	電源供給	連続使用時間	寸法	質量
コンデンサ式	Max 10 dBm	トーク / ミュートボタン、音量設定ダイヤル	単 3 形 1.2V(ニッケル水素) 充電式電池 2 本(1900mAh 推奨)、または単 3 形 1.5V 乾電池 2 本	充電式電池 17 ~ 18 時間 / アルカリ乾電池 15 ~ 20 時間	直径 35 × 長さ 198 (mm)	91 g (電池を含む)

仕様 800MHz 帯ペンダント型マイクロホン EJ-6T

EJ-6T									
マイクユニット	アンテナ	空中線電力	オーディオ入力	マイク入力	ボリューム制御	電源供給	連続使用時間	寸法	質量
コンデンサ式	コンシールド式	Max 10 dBm	Mic in, Aux in	3.5 mm	ミュートボタン 高、中、低 レベル切り替え	リチウム電池 1200 mAh	24 時間	奥行 34.5 × 幅 52.1 × 高さ 88.1 (mm)	77 g (電池を含む)

タイピンマイク OJTM-152JT



シングルフックマイク OJSM-630JT



デュアルフックマイク OJDM-648JT



インストラクター用マイク OJHM-606JT



AC アダプター ACEJ-5T



JDL-310
JDL-510
JDL-710
JDL-910
SRX-600
WIS 2
ELITE
マイク/ワイヤレス
マイク/ワイヤレス
マイク/ワイヤレス

窓口通話システム

WIS 2

時代に合わせた窓口を
電源を入れるだけの簡単設置




スピーカー 3W
通信距離 15m

- 視覚支援
- 聴覚支援
- ワイヤレス
- 工事不要
- 翻訳機能

受付カウンター


隔離された現場

離れた場所

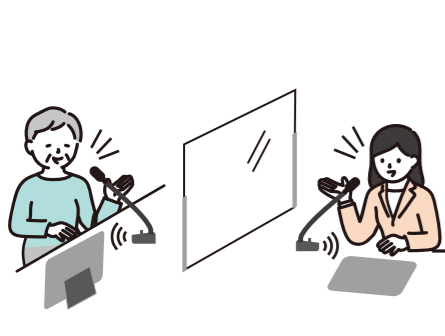

翻訳や文字表示による
やりとりの円滑化

- 各種受付カウンター
- 劇場
- レジャー施設
- 福祉施設
- 公共交通機関
- 行政窓口
- 病院

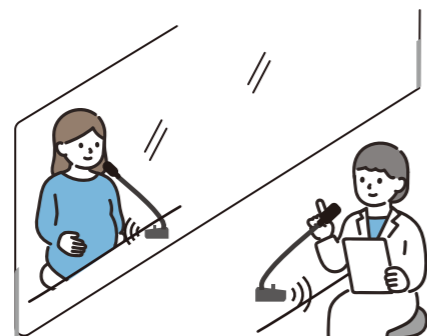

隔離された現場や、
接触が制限される製造現場

- 医療施設での問診
- 食品加工場
- 化粧品工場



離れた場所の応答、
呼び出し・連絡手段

- 運送受付
- 倉庫
- 宿泊施設
- キッチン
- バックヤード

簡単操作

トークボタンの操作も簡単設計


ボタンが点滅する為、喋れる状態かが視覚的に判断可能です。



バックライト付きトークボタン

騒がしい中での会話が明瞭

スピーカー (3W) 内蔵

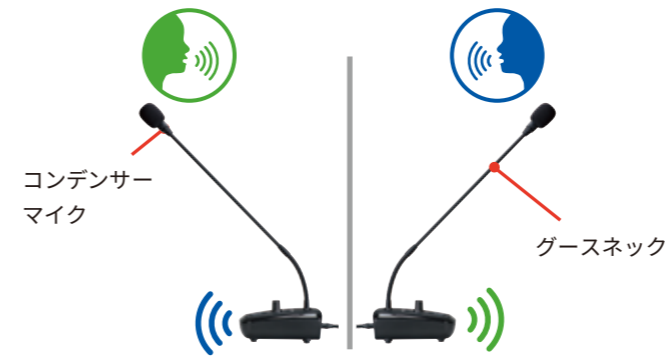

最大同時8セット(16台)設置可能

1組ペアリング完了後に、次の組を電源オンにすると周波数は自動的に合います。
また次の組を電源ONにしてペアリングするという設置の仕方になります。

文字出力可能

会話録音やデバイス上への文字出力が可能です。



3.5mm出力端子



翻訳画面などの
応用活用

各社音声認識ソフト対応

当製品と文字起こしソフトを一緒にご利用いただくことで、タブレットの表示が可能となり、視聴覚支援機器や翻訳機能としてもご利用いただけます。

point 1 音声文字表示

相手側からの音声を拡声・手元のタブレットに文字表示できます。



point 2 翻訳機能

翻訳機能での外国語・日本語を表示可能です。



窓口最大8セット

仕様 窓口通話システム WIS-2

マイク					
周波数範囲	スピーカー	マイクユニット	音声出力端子	寸法	グースネック部長さ
921.1-927.5MHz	内蔵 3W	コンデンサマイク	3.5mm	10×13×4.5(cm)	42.5(cm)

JDL-310 スピーカー/マイク
 JDL-510 スピーカー/マイク
 JDL-710 スピーカー/マイク
 JDL-910 スピーカー/マイク
 SRX-600 マイク/マイク
 WIS 2 マイク/マイク
 ELITE マイク/マイク
 マイク/マイク
 マイク/マイク
 マイク/マイク

オカヨ ガイドシステム

WaveELITE

最大3人の双方向対話により
さまざまな現場で役立つツール



EL6



HEM-20

軽量 65 g	バッテリー駆動 15 時間	通信距離 100 m
----------------------	----------------------------	-------------------------

視覚支援	聴覚支援	防災備品	セキュリティー	免許不要	同時通訳OK
------	------	------	---------	-------------	--------

<p>研修</p> <p>新入社員研修に</p>	<p>物流</p> <p>離れた場所との会話に</p>	<p>製造</p> <p>工場の意思疎通に</p>
<p>インターンシップ</p> <p>特定の人員の連絡に</p>	<p>同時通訳</p> <p>外国人との会議に</p>	<p>セキュリティ</p> <p>機密情報のやり取りに</p>

簡単操作

識別ディスプレイと
LED表示

直感的な通話ボタン



USB-C 充電ポートの為、充電
が容易となります。

専用充電器 C6 もご用意して
おります。



6ポケット充電器
C6

最大3人の双方向対話

チームメンバー間の会話は安全に保護
高度なデジタル転送でセキュリティにも対応



ネットワーク型システムに比べて初期導入がしやすく、
コストも安価になります。
また、ネットワークから切り離されているため、ウイル
スやハッキングのような攻撃とは無縁です。

弊社スピーカー JDL シリーズとの併用も可能！




弊社スピーカー JDL シリーズを介することで、クリアな集音ができるため
授業・講義・集会内容を耳元まで音声+文字にて届けることが可能です。

増やせるマイク



発言用のマイクは何本でも増やすことができます。種類はハン
ドマイク・タイピンマイク・ヘッドセットなどカスタム可能。

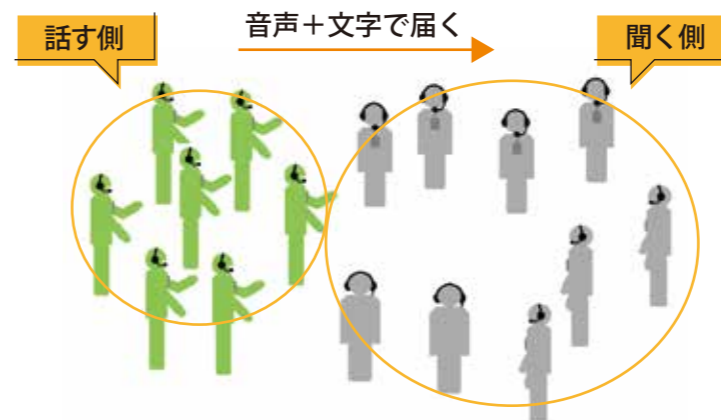

イヤホンマイク
EMC-301



ピンマイク
EMC-307



ヘッドセットマイク
HEM-20

仕様 オカヨ ガイドシステム EL6

ワイヤレスシステム

周波数範囲	調整可能なチャンネル	バッテリー駆動	充電時間	バッテリー	コネクタ	寸法(WHD)	重量	利用距離	暗号化
920.5MHz ~928.1MHz	30 チャンネル	~15 時間	3~5 時間	リチウムイオンポリマー	3.5mm(TRRS)	43×105×28mm	65±5g	見通し 100m程度	AES128

JDL-310
JDL-510
JDL-710
JDL-910
SRX-600
WIS 2
ELITE
マイク/イヤホン
マイク/イヤホン
マイク/イヤホン

ワイヤレスマイクロホン JDL series

DL-8HPro

プッシュトーク機能で
マイクを無制限に



DL-8H / DL-8H Pro用充電器
HDC-502

+ point
ワイヤレスマイクを使用するときのみマイクが受信機に接続し、マイク音声を拡声します。

+ point
電波法改正における対策にも。

コストを抑えたシステム

通常、マイクを4本から10本に増やす場合、ワイヤレスマイク分の受信機、受信機分のスピーカー/アンプ、ワイヤレスマイクなどの機器のご用意が必要となりますが、JDLシリーズとDL-8HProを導入されることにより、必要本数分のワイヤレスマイクをご購入いただくのみで、コストを抑えたシステム構築が可能です。

マイクを増やすだけでワイヤレスシステムを増築可能

<接続イメージ>



既存スピーカー

※接続方法などをご相談ください。

JDLシリーズと既存のスピーカー/アンプをケーブル1本で接続することにより、ワイヤレスマイクの無い場所をワイヤレスマイクシステム空間にすることが可能です。

活用例① 記者会見・質疑応答



- ・司会者：有線マイク
- ・回答者：ワイヤレスマイク (1チャンネル占有)
- ・質問者：ワイヤレスマイク (プッシュトークモードでの必要本数)

活用例② 会議・役員会・委員会



- ・司会者：有線マイク
- ・参加者：ワイヤレスマイク (プッシュトークモードでの必要本数)

仕様 800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン



DL-8H Pro

マイクユニット	アンテナ	ボリューム制御	電池		充電時間		
コンデンサ	内蔵	トーク/ミュートボタン	単3形 1.2V (ニッケル水素) 充電式電池 2本 (1,900Ah 推奨) 単3形アルカリ乾電池 1.5V 2本		4~6時間		
連続使用時間	寸法	質量	使用温度範囲	ディスプレイ	ボタン	通信距離	その他機能
充電式電池 13時間 アルカリ乾電池 18時間	Φ37× L197 (mm)	140g (電池含む)	-10°C~+60°C	チャンネル/ 電池残量	電源/消音	20m~50m	HDC-502 用 充電端子

仕様 800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン



DL-9H

マイクユニット	アンテナ	ボリューム制御	電池		連続使用時間	
ダイナミック	内蔵	トーク/ミュートボタン	単3形アルカリ乾電池 1.5V 2本 単3形ニッケル水素電池 1,900Ah1.2V 2本		単3形アルカリ乾電池 14時間 単3形ニッケル水素電池 8時間	
寸法	質量	使用温度範囲	ディスプレイ	ボタン	通信距離	その他機能
Φ48.6× L258.1 (mm)	316g (電池含む)	-10°C~+60°C	チャンネル/ 電池残量	電源/消音/ チャンネル設定	30m~50m	Micro USB TypeB 充電端子

仕様 800MHz デジタル帯ハンズフリーマイクロホン



DL-9T

マイクユニット	アンテナ	ボリューム制御	電池		連続使用時間	
コンデンサ	ウィップアンテナ	トーク/ミュートボタン	単3形アルカリ乾電池 1.5V 2本 単3形ニッケル水素電池 1,900Ah1.2V 2本		充電式電池 13時間 アルカリ乾電池 18時間	
寸法	質量	使用温度範囲	ディスプレイ	ボタン	通信距離	その他機能
D30.4×W64× H164.1mm	115g (電池含む)	-10°C~+60°C	チャンネル/ 電池残量	電源/消音/ チャンネル設定	40m~70m	オーディオ外部入力ミニXLR/AUX3.5φ Micro USB TypeB 充電端子

ワイヤレスマイクキット

タイピンマイク LM-95C 	デュアルフックマイク HM-55C 	インストラクター用マイク HM-65C 	ウィンドスクリーン WS-TM95
対応製品 DL-9T	対応製品 DL-9T	対応製品 DL-9T	対応製品 LM-95C

仕様 800MHz デジタル帯デュオレシーバー



DLR-9 / DLR-9AF

周波数範囲	調整可能なチャンネル	周波数応答	レイテンシー	全高調波歪	動作範囲	ステータス表示	スケルチ
806.125MHz ~ 809.750MHz	30チャンネル	70 Hz ~ 16 kHz	4ms	1%	50~70m (遮蔽のない環境の場合)	チャンネル、電池残量、電波強度	トーンキート ノイズロックデュアルスケルチ

仕様 USB メモリ / SD カードオーディオプレイヤー



UM502 MP3形式のみ

リモコン距離	対応 SD カード	対応 USB メモリ
3m 未満	SD/SDHC カード (容量 32GB まで)	USB メモリ (容量 32GB まで)

仕様 Bluetooth オーディオレシーバー



BX-501

PC / タブレット / スマートフォンに接続してオーディオ再生が可能です。

JDL-310
JDL-510
JDL-710
JDL-910
SRX-600
WIS 2
ELITE
レシーバー
マイク/マイク

仕様 CD / USB メモリ / SD カードオーディオプレイヤー (JDL-710/JDL-910 用)

CD-800S

リモコン距離	対応 SD カード	対応 USB メモリ	対応 CD	機能
3m 未満	SD/SDHC カード (容量 32GB まで / MP3 形式のみ)	USB メモリ (容量 32GB まで / MP3 形式のみ)	CD (12cm/CD-R/CD-RW)	ピッチコントロール (-10/+10)



スピーカーバッグ

JDL-310 キャリングバッグ
OJCB-550



対応製品
JDL-310

JDL-510 キャリングバッグ
OJCB-650



対応製品
JDL-510

JDL-510 キャリングバッグ
(防滴タイプ)
OJWPB-650



対応製品
JDL-510

JDL-710 スピーカーカバー
OJCB-820



対応製品
JDL-710

JDL-710 スピーカーカバー
(防滴タイプ)
OJWPB-820



対応製品
JDL-710

JDL-910 スピーカーカバー
OJCB-900



対応製品
JDL-910

JDL-910 スピーカーカバー
(防滴タイプ)
WPB-850



対応製品
JDL-910

充電式バッテリー

12V 2.9Ah 鉛充電電池
BT-2900



対応製品
JDL-310

14.8V 5200mAh
リチウムイオン充電電池
LBT-5200



対応製品
JDL-510

12V 4.5Ah 鉛充電電池
BT-4500



対応製品
JDL-710 JDL-910

有線マイク

ダイナミックマイクロホン
ANM-865



対応製品
JDL シリーズ SRX-600

マイクケース

ハンド型マイクケース
OJBG-HC03



対応製品
マイク全般

マイクベルト
OJBG-WP03GR



対応製品
マイク全般

マイクケーブル

XLR オス→XLR メス 3m
MC-AN03F



対応製品
ANM-865

XLR オス→XLR メス 5m
MC-AN05F



対応製品
ANM-865

XLR オス→XLR メス 10m
MC-AN10F



対応製品
ANM-865

XLR メス→φ6.3mm 3m
MC-AN03J



対応製品
ANM-865

XLR メス→φ6.3mm 5m
MC-AN05J



対応製品
ANM-865

スピーカースタンド

スピーカースタンド
OJST-S45



対応製品
JDL-310 JDL-510

スピーカースタンド
OJST-750



対応製品
JDL-710 JDL-910

マイクスタンド

卓上型
マイクスタンド
OJST-D103C



対応製品
ハンドマイク

フロア型
マイクスタンド
OJST-F308



対応製品
ハンドマイク

クリップ

マイククリップ
OJST-MC003



対応製品
マイクスタンド

アダプター/ケーブル

スピーカー本体充電用
AC アダプター
OJAD-680V20



対応製品
JDL-310 JDL-510

スピーカー本体充電用
電源ケーブル
OJPC-850V125



対応製品
JDL-710 JDL-910

※各製品仕様は弊社ホームページにてご確認ください。

JDL-310 JDL-510 JDL-710 JDL-910 SRX-600 WIS 2 ELITE