




特長

- ・マイク優先 オーディオミュート機能付き
- ・AC またはバッテリーの 2 通りの電源供給方式
- ・同帯域シリーズ製品 (JL-A300/JL-A500/JL-A900) との複数台のマイク同時出可能
- ・伸縮可能なハンドルとキャスター付き
- ・DR-500AF 増設時: 最大マイク同時接続 6 本 (ワイヤレス 4 本 + 有線マイク 2 本)

製品仕様

JL-A900DU	スピーカー / アンプ	ワイヤレスマイク受信機 (DR-500AF)
	スピーカーサイズ	10 インチウーファー / 1 インチツイーター
	スピーカー出力	150W(最大) / 120W(定格)
	ボリューム制御	ワイヤレスマイク / 主音量 / 高音 / 低音 / RCA ライン / AUX 入出力・Bluetooth / フォーン 6.3Φ / コンボジャック (フォーン 6.3Φ・XLR)
	有線マイク入力	フォーン 6.3Φ / コンボジャック (フォーン 6.3Φ・XLR)
	オーディオ外部入力	3.5Φ / RCA ライン
	オーディオ外部出力	3.5Φ (ステレオミックス)、RCA ライン
	Bluetooth 受信機	内蔵
	エフェクト	無
	電源	100 ~ 240V AC スイッチング機能
	バッテリーメーター	4 段階 LED (FULL / 80% / 50% / 20%)
	動作時間	4~6 時間
	充電時間	約 5 時間
	寸法	D 310 × W 360 × H 579.1 mm
質量	約 20Kg (バッテリー含む)	
DR-500AF	ワイヤレスマイク受信機	800MHz 帯デュオレシーバー (2 波対応)
	周波数範囲	806.125MHz ~ 809.750MHz
	周波数特性	70Hz ~ 16kHz
	チャンネル数	30 チャンネル
	ディスプレイ	チャンネル / 電波強度
CD-800S	オーディオプレーヤー	CD (12cm/CD-R/CD-RW) / USB メモリ (32GB 迄 MP3 形式) / SD カード (32GB 迄 MP3 形式)
BT-4500	バッテリー	12V 4.5Ah × 2 鉛蓄電池

付属品	スピーカー用ACアダプタ / オーディオプレーヤーリモコン / 取扱説明書兼保証書
アクセサリ (別売)	OJCB-800 スピーカーカバー / WPB-850 スピーカーカバー (防滴) IPX3 程度 / OJST-750 スピーカースタンド など

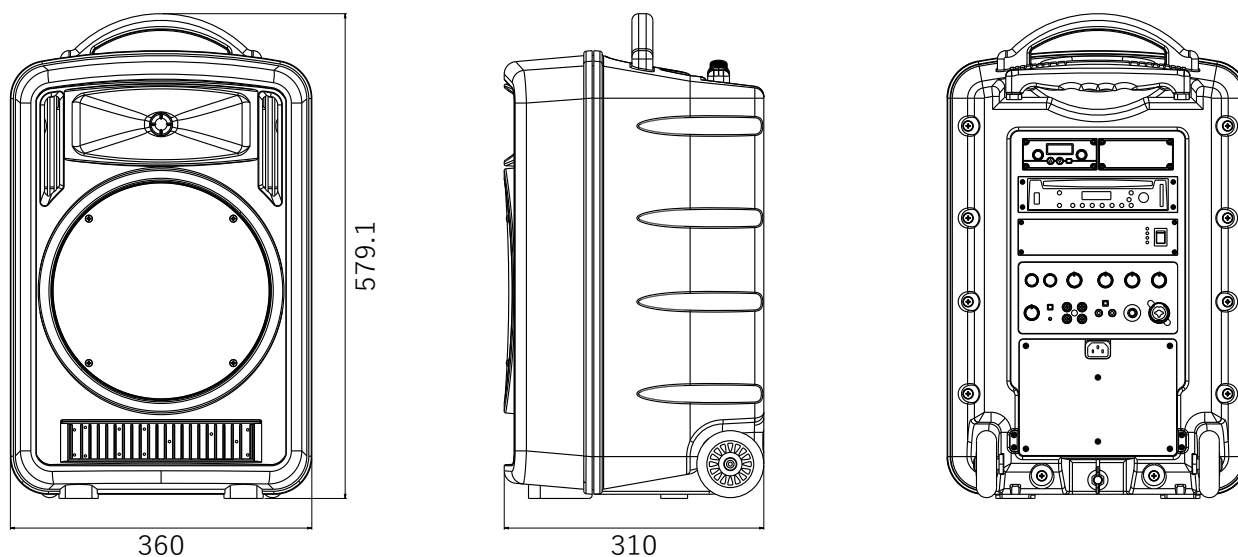


800MHz 帯ハンド型マイクロホン EJ-701TS



特長

- ・ JL-A900 対応のワイヤレスハンド型マイクロホン

製品仕様		
EJ-701TS	ユニット	ダイナミック
	アンテナ	内臓
	電源	単 3 形アルカリ乾電池 1.5V 2 本 / 単 3 形ニッケル水素電池 1,900mAh 1.2V 2 本
	動作時間	単 3 形アルカリ乾電池 14 時間 / 単 3 形ニッケル水素電池 8 時間
	寸法	Φ 48.6 × L 266.1 mm
	質量	200g(電池含まず)
	ディスプレイ	チャンネル / 電池残量
	ボタン / スイッチ	電源 / 消音 / チャンネル設定ダイヤル / Hi・Low
	通信距離	40m ~ 70m

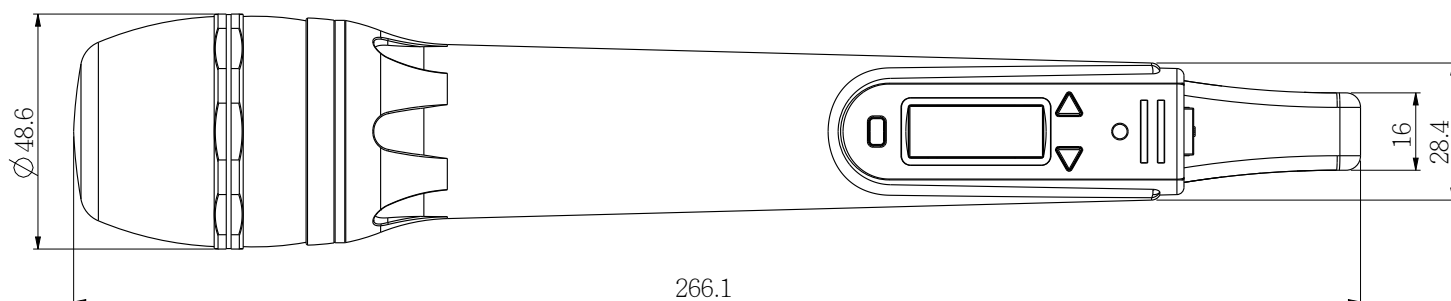



特長

- ・ JL-A900 対応のワイヤレスペンダント型マイクロホン

製品仕様

EJ-7T	ユニット	コンデンサ
	アンテナ	フレキシブルアンテナ
	電源	単3形アルカリ乾電池 1.5V 2本 / 単3形ニッケル水素電池 1,900mAh 1.2V 2本
	動作時間	単3形アルカリ乾電池 14時間 / 単3形ニッケル水素電池 8時間
	寸法	D 34 × W 64 × H 169.2 mm
	質量	170g (電池含む)
	ディスプレイ	チャンネル / 電池残量
	ボタン	電源 / 消音 / チャンネル設定ダイヤル
	通信距離	40m ~ 70m
	オーディオ外部入力	MIC 3.5φ / AUX 3.5φ
	付属品	タイピンマイク OJTM-152JT
	アクセサリ (別売)	ヘッドセット OJHM-606JT

